

Estación Total Zoom40 Geomax

Exportación de Datos.


En la siguiente guía se instruye al usuario la forma de llevar a cabo la exportación de datos de la Estación Total Zoom40, utilizando como software de campo X-PAD Survey v3.6.

Chequeando los dos tipos de almacenamientos del equipo:

- Interno.
- Externo - Pendrive (Hard Disk).



Reconocido el trabajo de interés, en el Menú Principal, realizamos clic en **"Exportar y enviar datos"** y definimos el formato que deseamos, en ésta oportunidad un **"Archivo de texto personalizado (ASCII)"**.

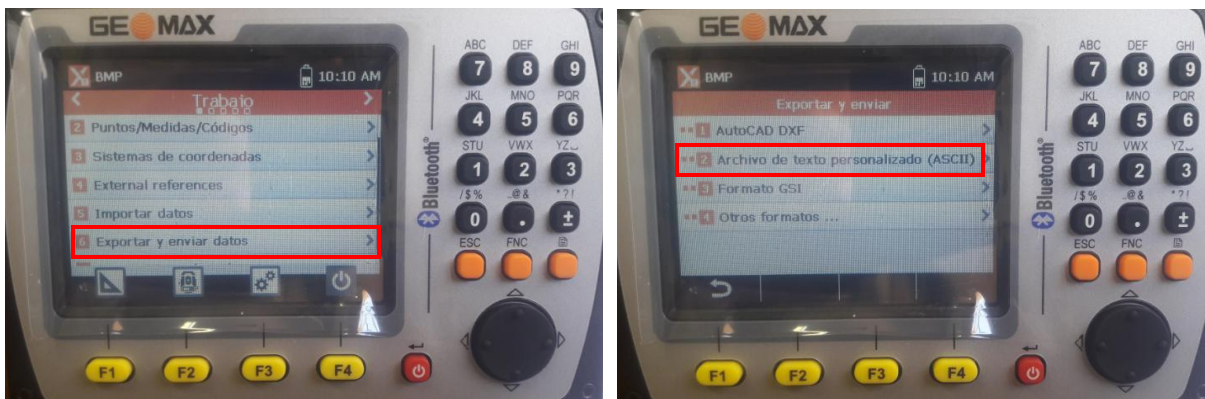


Indicaremos los parámetros de exportación; Tipo de Dato **"Puntos Topográficos"**, Esquema/Orden **"PN-NEZ-COD"**, Separador/Delimitador **","** clic en **"Siguiente"** para continuar con la verificación de decimales con los que serán exportados nuestros datos.




Nota: Si escogemos un ESQUEMA **"Customize"** podremos editar parámetros, en caso contrario, algunos parámetros los reconocerá por defecto.

En la siguiente ventana se visualizan, selecciona y editan los campos y orden en que serán exportados los datos (Check naranja a la izquierda de cada descriptor). Ya identificados, realizamos clic en "**Siguiente**" y podremos obtener una "**Vista Previa**" de nuestros datos, aceptando estos términos presionamos "**Exportar**".

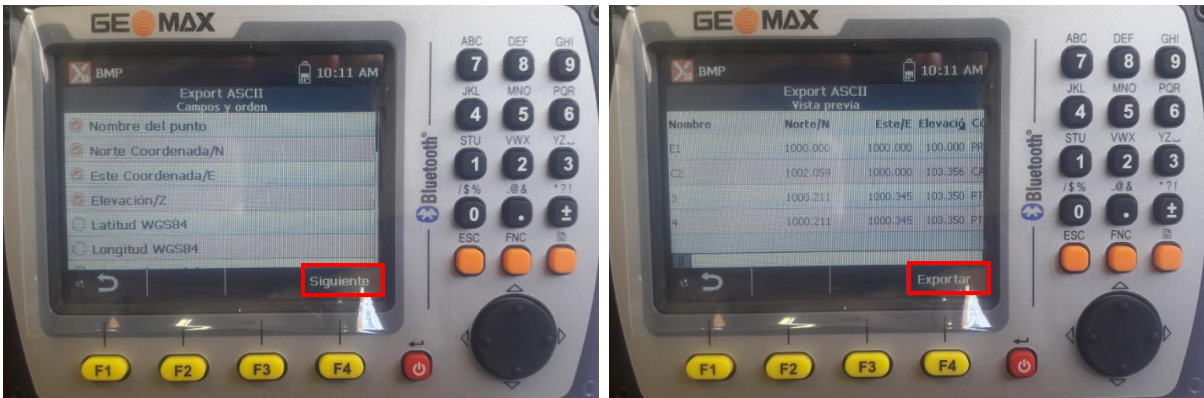

Sucesivamente comenzará a cargar una barra de progreso, una vez terminada, nos dará a conocer el N° de puntos exportados, hacemos clic en "**Final**" y seleccionamos la ruta de guardado (por defecto contempla la memoria interna del equipo) Especificamos un Nombre y presionamos "**Guardar**".

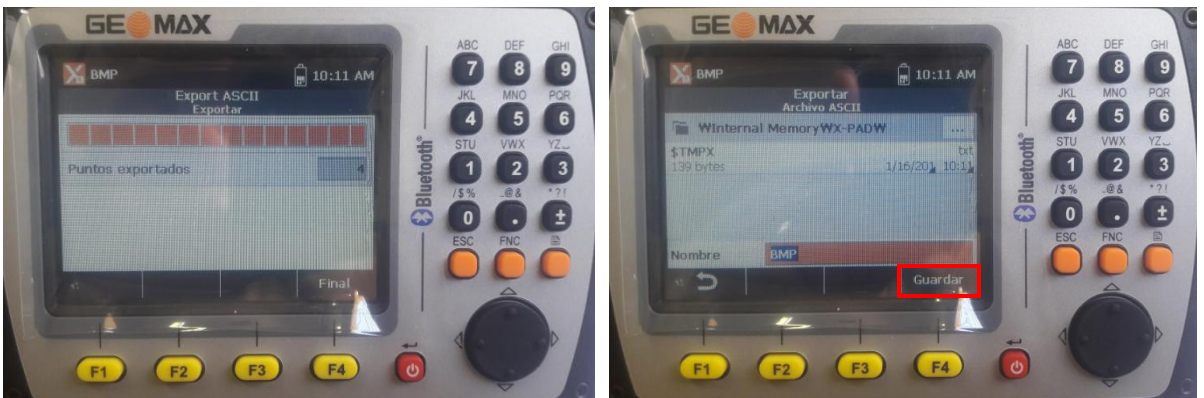

Nota: Cuando realizamos exportación de datos a la memoria interna se tornará más tardío el proceso, ya que posteriormente debemos salir de X-PAD y reconocer la ruta de almacenamiento y enviar éste archivo a algún dispositivo externo.

Nota: Si deseamos escoger un almacenamiento externo, el pendrive NO debe ser superior a 32GB de capacidad y debe estar inserto en la estación antes de llegar a la actual ventana de exportación de datos.

Seleccionamos los "Puntos Suspensivos" y buscamos la ruta "Hard Disk" (Nombre con el que reconoce cualquier pendrive) realizamos clic y ya podremos visualizar el contenido de carpetas u otro archivo existente dentro de éste, damos en "Seleccionar" y "Guardar".

